



实现不锈钢、镀锌钢板、合金钢、普通钢的高品质焊接

- 根据不锈钢、碳钢等材质特点采用合理的波形，实现稳定的高品质焊接
- 具有直流脉冲、直流双脉冲、直流等多种焊接模式，DP-500(S-3)直流脉冲负载率400A 100%。
- 可记忆存储100组焊接条件，并可通过USB将设定的焊接条件、内部功能复制到其他焊接电源中。
- 可记录设定时间内的焊接数据和故障，记录数据可通过USB导出备份，通过数据可分析发生不良时的输出波形和管理故障履历。
(操作说明请参考说明书)
- 使用普通焊枪也可实现焊接过程中调整电流。

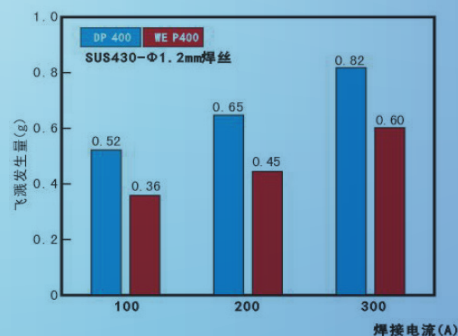

焊接案例

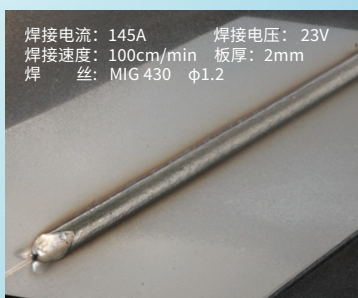

碳钢储气罐



不锈钢风机

电源设备容量及电缆规格

项 目	DP-400(S-3)	DP-500(S-3)
电 源 电 压	三相 380V±10% 50Hz	三相 380V±10% 50Hz
供 电 设 备 容 量	25kVA以上	30kVA以上
空 气 开 关 额 定 容 量	40A	50A
输 入 电 缆	6mm²以上	6mm²以上
接 地 电 缆	6mm²以上	6mm²以上

标准技术规格

焊 接 电 源		
型 号	DP-400(S-3)	DP-500(S-3)
额 定 输 入 电 压、 频 率	三相 380V±10% 50Hz	
额 定 输 入	17.8kVA(15.9kW)	28.2kVA (23.2kW)
额 定 输 入 电 流	30A	
额 定 输 出 电 流	400A	500A
额 定 负 载 电 压	34V	39V
额 定 输 出 电 流 范 围	30~400A	30~500A
额 定 输 出 电 压 范 围	12~34V	12~45V
额 定 空 载 电 压	64.7V	74.8V
额 定 负 载 持 续 率 级	60% (400A)	直流500A 60% / 脉冲400A 100%
绝 缘 等 级	200°C	
外 形 尺 寸 (W × D × H)	685mm × 400mm × 612mm	
质 量	55.2kg	59.4kg
保 护 等 级	IP23S	
送 丝 装 置		
型 号	CM-H400S(GY)(空冷)	
焊 丝 直 径	1.0/1.2 (可选配0.8/1.4/1.6)	
送 丝 速 度	1.5-22m/min	
焊 丝 搭 载 重 量	最大25kg	
质 量	11kg	
其 他 配 置		
焊 枪	WT3510-SBD(3M)	WT5000-SBD(3M)
流 量 计	MAG气体 GH-25 (标配)	
	CO2气体 GH-2501-36V (选配)	
焊 接 电 缆	BKPT-5002(2m)	BKPT-7002(2m)
送 丝 机 用 气 管	BKGFF-0603 (3m)	
1 6 芯 控 制 电 缆	QK0116B00 (2m)	
遥 控 盒	QK0129B00 (3m)	



<http://www.otc-china.com>

欧地希机电（上海）有限公司	上海市长宁区福泉北路388号东方国信商务广场B座6楼	邮编: 200335	电话: 021-58828633	传真: 021-58828846
欧地希机电(上海)有限公司广州分公司	广州市天河区元岗路310号智汇Park创意产业园C栋C101单元	邮编: 510650	电话: 020-22065968	传真: 020-22065967
欧地希机电(上海)有限公司天津分公司	天津市西青开发区赛达新兴产业园E3座103室	邮编: 300385	电话: 022-58713737	传真: 022-58713738
欧地希机电(上海)有限公司武汉分公司	武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园3号楼101室	邮编: 430048	电话: 027-83389385	传真: 027-83389355
欧地希机电(上海)有限公司青岛分公司	山东省青岛市经济技术开发区三江路588号	邮编: 266555	电话: 0532-86721255	传真: 0532-86720559
欧地希机电(上海)有限公司重庆分公司	重庆市江北区建新东路123号第2层	邮编: 400020	电话: 021-58828633	传真: 021-58828846